


**Descripción:**

Serie DA – Alto caudal en condiciones extremas diseñadas para soportar la capacidad de arrastrar limos en suspensión. Las bombas DA ofrecen un desempeño excepcional en infraestructura, minería, plantas industriales y drenaje en zonas inundadas. Su construcción robusta asegura un funcionamiento fiable en entornos exigentes.

**Aplicaciones:**

- Rebombeo de grandes volúmenes.

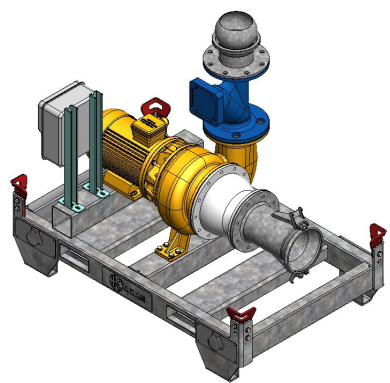

**Especificaciones de la bomba:**



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Caudal maximo (Q)           | 100 (l/seg) |
| Altura máxima (H)           | 18 (mca)    |
| Paso de solidos             | 40 (mm)     |
| Diametro de aspiración (mm) | 150 (mm)    |
| Diametro de impulsión (mm)  | 150 (mm)    |
| Potencia acustica (db)      | 72 (dB)     |

**Características eléctricas**


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Voltaje         | 400 (V)  |
| Potencia total  | 11 (kW)  |
| Consumo nominal | 20,5 (A) |
| Frecuencia      | 50 (Hz)  |
| R.P.M           | 1450     |
| Nº de polos     | 4        |

**Dimensiones**

|            |           |
|------------|-----------|
| Altura (H) | 1123 (mm) |
| Ancho (W)  | 890 (mm)  |
| Largo (L)  | 1425 (mm) |
| Peso       | 277 (kg)  |

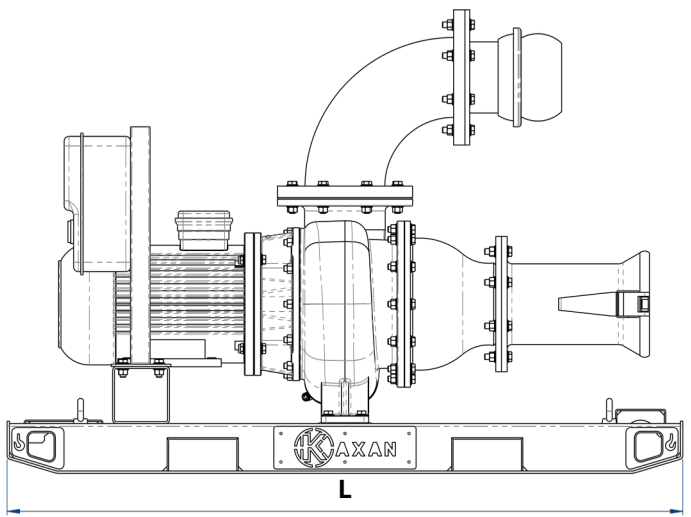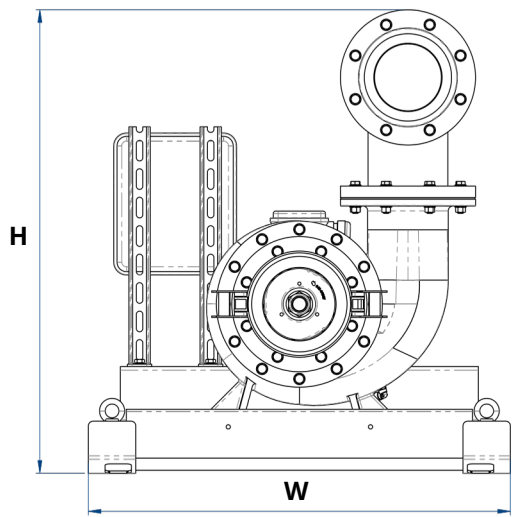

## Perfiles

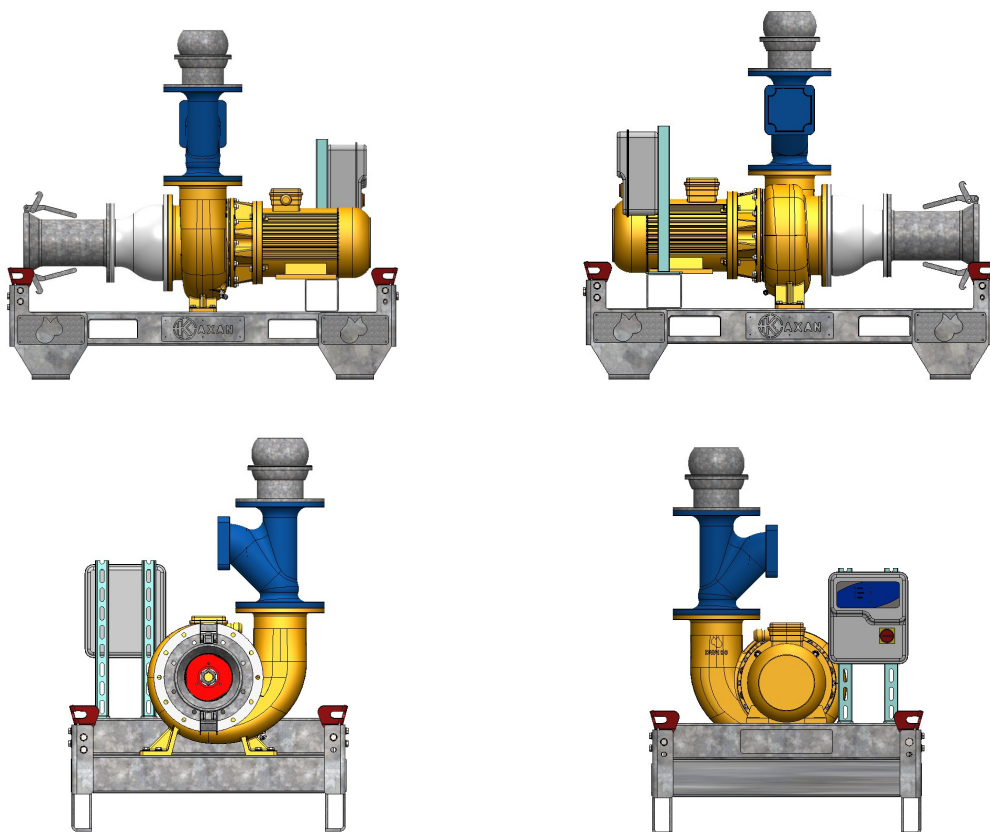

## Analisis de Carga

