


Descripción:

Serie DA – Alto caudal en condiciones extremas diseñadas para soportar la capacidad de arrastrar limos en suspensión. Las bombas DA ofrecen un desempeño excepcional en infraestructura, minería, plantas industriales y drenaje en zonas inundadas. Su construcción robusta asegura un funcionamiento fiable en entornos exigentes.

Aplicaciones:

- Rebombeo de grandes volúmenes.

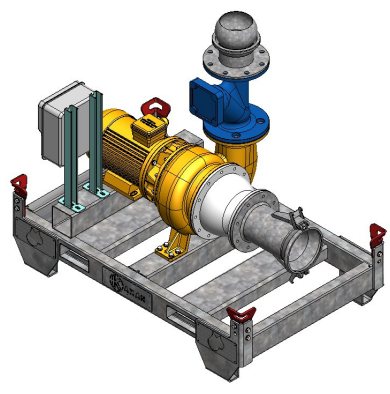

Especificaciones de la bomba:



Caudal maximo (Q)	75 (l/seg)
Altura máxima (H)	18 (mca)
Paso de solidos	40 (mm)
Diametro de aspiración (mm)	150 (mm)
Diametro de impulsión (mm)	150 (mm)
Potencia acustica (db)	72 (dB)

Características eléctricas


Voltaje	400 (V)
Potencia total	7,5 (kW)
Consumo nominal	16 (A)
Frecuencia	50 (Hz)
R.P.M	1480
Nº de polos	4

Dimensiones

Altura (H)	1123 (mm)
Ancho (W)	890 (mm)
Largo (L)	1425 (mm)
Peso	277 (kg)

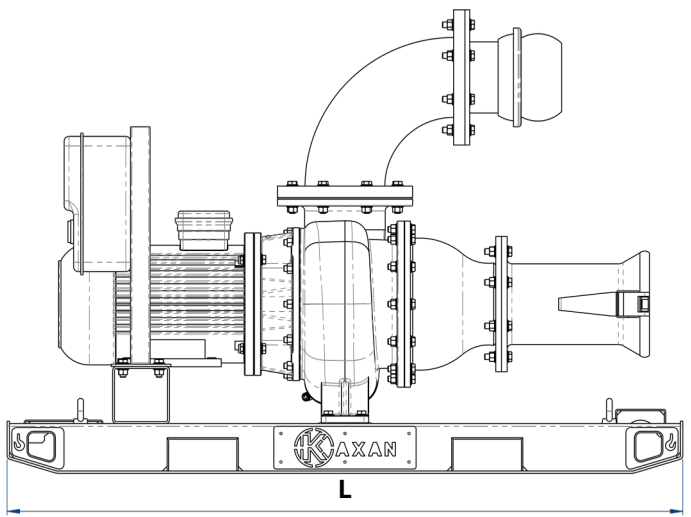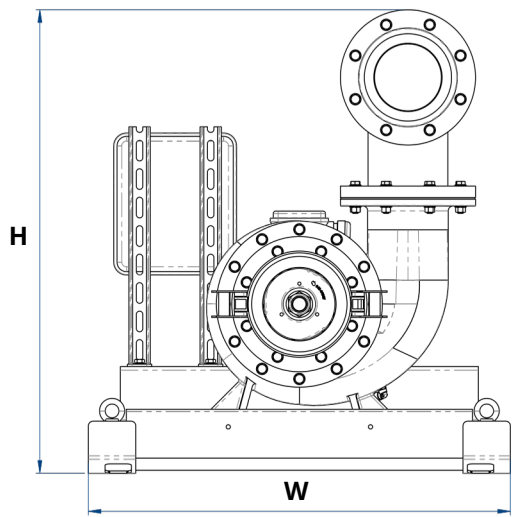

Perfiles

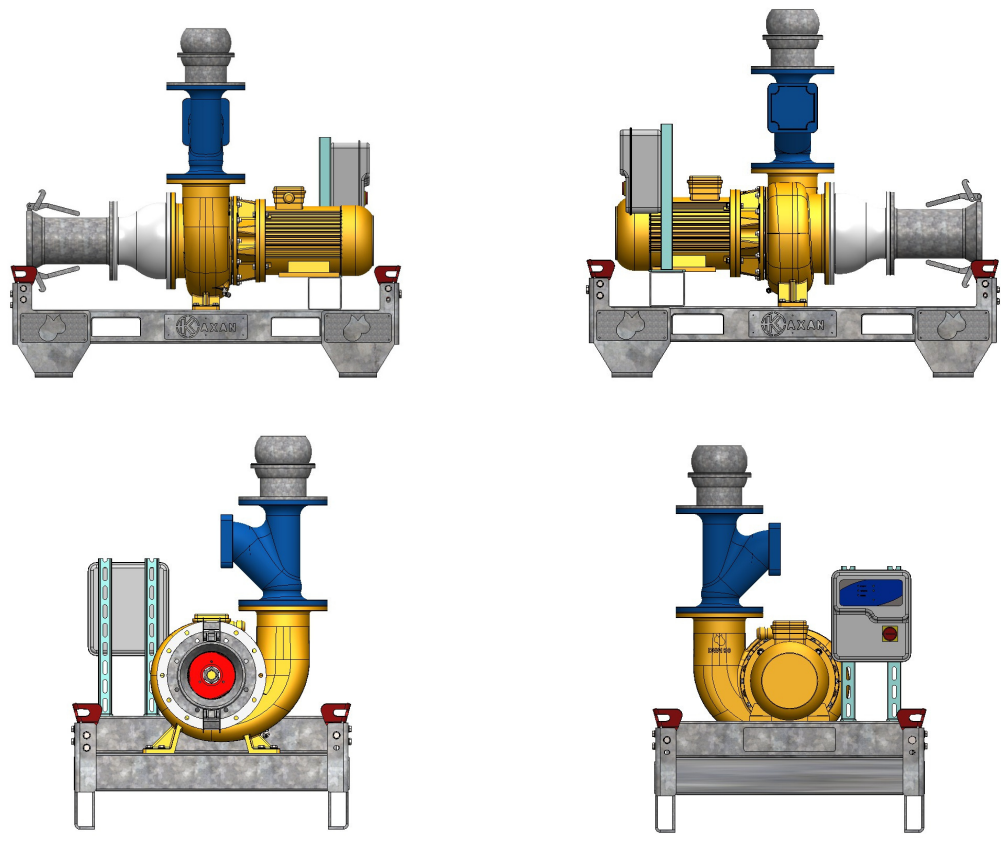

Análisis de Carga

